

primus

wäschereitechnik

HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINE

FX
ANGEBOT

FX 180

18kg

FX 240

24kg

FX 280

28kg



BESCHREIBUNG

- Frei aufstellbare, hohtourige WM
- Deckel in Edelstahl, Frontund Seitentafeln Anthrazit grau
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- XControl – leicht bedienbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (FX280)
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN

- XControl Plusvoll programmierbare Steuerung
- Münzensteuerung (zentrales Zahlungssystem)
- Front und Seitentafeln aus Edelstahl
- USB-Eingang (an der Rückseite)
- EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (FX180, 240)



ERGONOMISCHES
DESIGN



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



NIEDRIGER
WASSER- UND
ENERGIEVERBRAUCH

 cascade
drum

 TRACE-TECH


 XCONTROL+

 supereco


TYP		FX180	FX240	FX280
TROMMEL				
maximale Kapazität 1:9	kg	20	27	32
Kapazität 1:10	kg	18	24	28
Trommelvolumen	L	180	240	280
Durchmesser	mm	750	750	750
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	U/min	42	42	42
Schleuderdrehzahl	U/min	980	980	915
G-FAKTOR				
		400	400	350
HEIZUNG				
Elektrisch (standard)	kW	12/18	18	18 / 21,9
Dampfheizung	bar	1-8	1-8	1-8
Heißwasser	°C	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Wasseranschluss		3/4"	3/4"	3/4"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-500	300-500	300-500
Wasserdurchfluss durch das Einlassventil	l/min	20	20	20-50
Einlassventil	Ø mm	76	76	76
Ablaufventil außen	l/min	210	210	210
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	1/2"	1/2"	1/2"
Ablaufventil	kPa	100-800	100-800	100-800
ABMESSUNGEN				
Size HxBxT	mm	1410x970x970	1410x970x1105	1410x970x1185
Gewicht netto	kg	380	430	495
TRANSPORTANGABEN				
Lattenverschlag HxBxT	mm	1550x1025x1015	1550x1025x1150	1550x1025x1225
Gewicht brutto	kg	395	450	515



Frontansicht

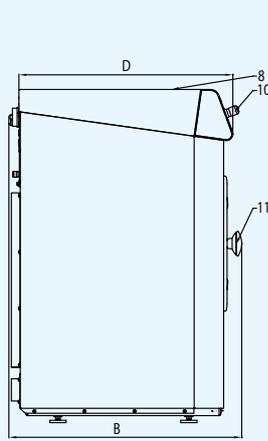

Seitenansicht

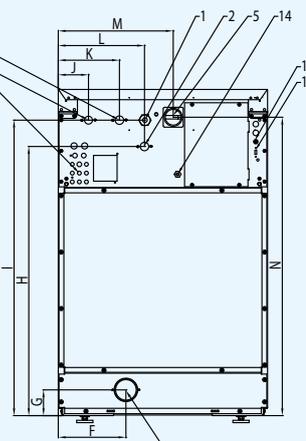

Rückansicht

1. Stromanschluss
2. Heißwasser
3. Hartes Kaltwasser
4. Weiches Kaltwasser
5. Hauptschalter
6. Anschluss für Flüssigwaschmittel
7. Ablassventil
8. Waschmittelfüllbehälter
9. Steuertafel
10. Not-Aus-Schalter
11. Türöffnung
Ø 460 mm
12. Sicherungen
13. USB-Eingang
14. Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen

ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX180	970	970	1410	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX240	970	1105	1410	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX280	970	1185	1410	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	Breite	Tiefe	Höhe												



WATCH
THE FX VIDEO

www.bit.ly/videoefx



Der Primus bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

